


## GEBRUIKSKLARE OPLOSSINGEN VOOR END-TO-END-EFFICIENCY

Met de aanbod van “Point of Use” accessoires biedt AIRnet nu van begin tot eind een complete oplossing voor uw persluchtdistributienetwerk.

### Deze accessoires zijn specifiek beschikbaar gemaakt

- om voor uw persluchtnetwerk de hoogste efficiency te bereiken
- om uw aangesloten apparatuur te beschermen
- om de prestatie van uw persluchtapparatuur te optimaliseren

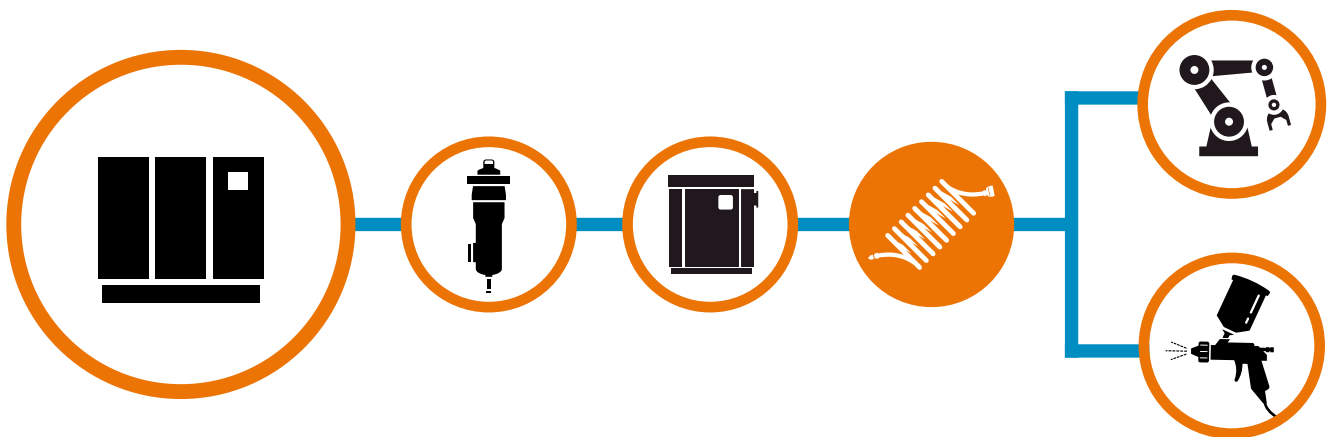

### UW VOORDEEL

- Ontworpen en gemaakt in overeenstemming met de hoogste normen
- One-stop-oplossing voor uw gehele persluchtsysteem
- Relevante certificaten en goedkeuringen
- Uit voorraad beschikbaar

## OVERZICHT ACCESSOIRES



### SLANGHASPEL - OMSLOTEN TYPE

Haspel met oprolbare slang in stalen behuizing met slang van 12 m

<b>Materiaalconstructie slang</b>	PU-gevlochten
<b>Werkdruk</b>	15 Bar / 220 PSI
<b>Temperatuur</b>	0°C tot 60°C / 32°F tot 140°F
<b>Connection inlet</b>	12MM / ½" BSP mannelijk
<b>Connection Distribution Hose</b>	12MM / ½" BSP mannelijk

\*\* NPT adaptors are available for the full range



### AUTOMATISCHE AFTAP

Automatische condensataaftap

<b>Materiaalconstructie</b>	Aluminium huis & kom van polycarbonaat
<b>Werkdruk</b>	0,5 tot 10 Bar / 7,25 tot 145 PSI
<b>Max. inlaatdruk</b>	12 Bar / 174 PSI
<b>Temperatuur</b>	-10°C tot 60°C / 14°F tot 140°F
<b>Inlaatgrootte</b>	20MM / ¾" BSP / NPT - Inwendige draden 25MM / 1" BSP / NPT - Inwendige draden



### REGELAARS

Drukregelaar met aluminium huis

<b>Werkdruk</b>	0,5 tot 10 Bar / 7,25 tot 145 PSI
<b>Max. inlaatdruk</b>	12 Bar / 174 PSI
<b>Temperatuur</b>	-10°C tot 60°C / 14°F tot 140°F
<b>Inlaatgrootte</b>	20MM / ¾" BSP / NPT - Inwendige draden 25MM / 1" BSP / NPT - Inwendige draden
<b>Uitlaatgrootte</b>	20MM / ¾" BSP / NPT - Inwendige draden 25MM / 1" BSP / NPT - Inwendige draden
<b>Drukinstellingen</b>	0,5 tot 10 Bar



### PNEUMATISCH LUCHTPISTOOL

Pneumatisch luchtblaaspistool met metalen huis

<b>Werkdruk</b>	0 tot 15 Bar / 0 tot 217 PSI
<b>Max. inlaatdruk</b>	15 Bar / 217 PSI
<b>Luchtverbruik</b>	100 tot 353 l/min
<b>Inlaatgrootte</b>	¼" draad BSP + NPT



### UNIVERSELE SNELKOPPELINGEN

CS verchroomde of messing koppelingen

<b>Maten</b>	1/4", 3/8", 1/2", 1"
<b>Werkdruk</b>	0 tot 16 Bar / 0 tot 232 PSI
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-15°C tot 80°C / 5°F tot 176°F
<b>Inlaatgrootte</b>	1/4" & 3/8" Inwendige draad



### FILTER & REGELAAR (FR)

Combinatie van filter + regelaar om water en deeltjes te verwijderen

<b>Materiaalconstructie</b>	Aluminium huis & kom van polycarbonaat
<b>Inlaatgrootte</b>	20MM / 3/4" BSP / NPT - Inwendige draden 25MM / 1" BSP / NPT - Inwendige draden
<b>Uitlaatgrootte</b>	20MM / 3/4" BSP / NPT - Inwendige draden 25MM / 1" BSP / NPT - Inwendige draden
<b>Werkdrukbereik</b>	0 tot 10 Bar / 0 tot 217 PSI
<b>Overdruk</b>	15 Bar / 217 PSI
<b>Temperatuur</b>	-10°C tot 60°C / 14°F tot 140°F



### FILTER & REGELAAR & SMEERINRICHTING (FRL)

Combinatie van filter + regelaar + smeerinrichting om water en deeltjes te verwijderen en een goede smering voor POU-machines/accessoires te leveren

<b>Materiaalconstructie</b>	Aluminium huis & kom van polycarbonaat
<b>Inlaatgrootte</b>	20MM / 3/4" BSP / NPT - Inwendige draden 25MM / 1" BSP / NPT - Inwendige draden
<b>Uitlaatgrootte</b>	20MM / 3/4" BSP / NPT - Inwendige draden 25MM / 1" BSP / NPT - Inwendige draden
<b>Werkdrukbereik</b>	0 tot 10 Bar / 0 tot 217 PSI
<b>Overdruk</b>	15 Bar / 217,5 PSI
<b>Temperatuur</b>	-10°C tot 60°C / 14°F tot 140°F
<b>Max debiet 3/4"</b>	7940 L/Min
<b>Max debiet 1"</b>	8200 L/Min
<b>Filtratie</b>	5 Micron



### SPIRAALSLANGEN

Polyurethaanslang met draaibare verbinding met twee rechte uiteinden

<b>Buismateriaal</b>	Polyurethaan
<b>Werkdrukbereik</b>	0,5 tot 15 Bar / 7,25 tot 217 PSI
<b>Temperatuur</b>	-40°C tot 60°C / 7°F tot 140°F
<b>Buitendiameter slang</b>	16x10MM
<b>Slanglengte</b>	5M en 10M
<b>Verbinding</b>	Universele snelkoppelingen



### FLEXIBELE RUBBERSLANG (ROLLEN)

Oliebestendige versterkte rubberslang

<b>Werkdrukbereik</b>	20 Bar / 290 PSI
<b>Temperatuur</b>	-25°C tot 80°C / 14°F tot 140°F
<b>Leverbare diameters</b>	12x8MM



### PU-SLANG

Polyurethaanslangen met hoge bestendigheid

<b>Werkdrukbereik</b>	20 Bar / 290 PSI
<b>Temperatuur</b>	-15°C tot 60°C / 14°F tot 140°F
<b>Leverbare diameters</b>	12MM, 16MM

## Uw dealer