


OLIEGEÏNJECTEERDE SCHROEFCOMPRESSOREN



ALUP KOMPRESSOREN

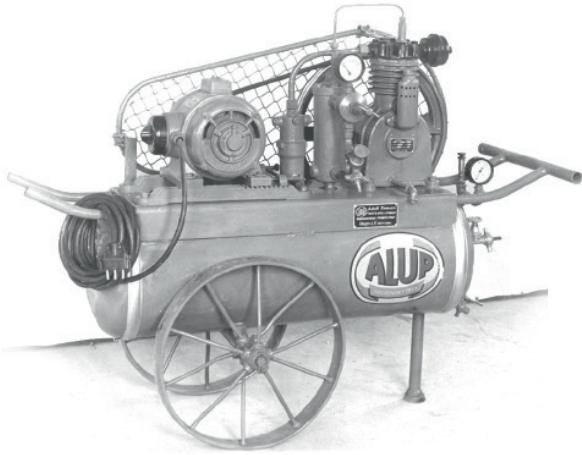

Het team van ALUP Kompressoren, al sinds 1923 een begrip in de markt, telt zo'n 80 medewerkers die hun kennis en ervaring in compressortechniek graag voor u inzetten.

Wij zijn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, PED, VCA* en BRL100 gecertificeerd, en bieden u 'Méér dan perslucht alleen!' via onze kernwaarden duurzaam, compleet, inventief, beschikbaar en betrouwbaar.

ONZE KRACHT IS ONTZORGEN

Ontzorgen doen wij door continu actief mee te denken in oplossingen die bijdragen aan uw succes door ons echt te verdiepen in uw bedrijfsprocessen en/of persluchttoepassingen. In ons vindt u een partner die met u meedenkt en u op de hoogte houdt van regelgeving en ontwikkelingen die specifiek voor u van toepassing zijn.

ÉÉN AANSPEERPUNT

Als totaalleverancier van perslucht oplossingen, heeft u slechts 1 aanspreekpunt. Naast een breed assortiment van compressoren, conditioneringsapparatuur, besturingen en leidingwerk, kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht voor méér dan perslucht alleen:

- Analyse van uw persluchtinstallatie en advies voor een efficiënte en duurzame oplossing
- Advies over energiebesparing, warmteterugwinning en optimalisatie van uw persluchtinstallatie
- Advies over wijzigingen in regelgeving voor uw (bestaande) persluchtinstallatie
- Montage en inbedrijfstelling van uw persluchtapparatuur, conditionering en leidingnetten
- Ontzorging door gepland onderhoud aan uw persluchtinstallatie
- Turn-key projecten
- Monitoring
- Lekdetectie
- Verhuur
- 24/7 servicedienst

WIJ STAAN VOOR UW CONTINUÏTEIT

Ons uitgebreide service team garandeert zeer korte responsetijden. De service engineers zijn all-round opgeleid en beschikken over een ruime busvoorraad. Eventuele storingen lossen we dan ook vaak met één bezoek voor u op. Op deze manier bent u perslucht technisch geheel ontzorgd en kunt u focus houden op uw kernactiviteiten!



altijd duurzaam



altijd compleet



altijd inventief



altijd beschikbaar



altijd betrouwbaar



Deze serie voldoet aan al uw eisen

Largo 11-22 & Allegro 15-22-schroefcompressoren leveren op uiterst rendabele wijze perslucht met een zeer laag geluidsniveau dankzij de tandwieltransmissie. De Largo & Allegro kan nu ook worden gemonteerd op een luchtketel met geïntegreerde koeldroger en een groot aantal opties ter verbetering van de efficiëntie en de persluchtkwaliteit.

Altijd compleet

- Leverbare vermogens: 11 tot 30 kW.
- Verschillende drukvarianten voor de Largo: 7,5, 8, 10 en 13 bar.
- Allegro-uitvoeringen met drukbereiken van 4-10 bar en 4-13 bar.
- Alle compressoren t/m 22 kW kunnen worden gemonteerd op een luchtketel met ingebouwde koeldroger.

Altijd betrouwbaar

- Nieuw koelsysteem voor de elektrische kast, voor grotere betrouwbaarheid van de elektrische apparatuur.
- Luchtinlaat in het koude gedeelte van de compressor zorgt voor een optimale bedrijfstemperatuur.
- Beschermd filter van 2 micron garandeert dat alleen schone lucht de compressor binnenstroomt, waardoor de algehele bedrijfszekerheid toeneemt.

Altijd beschikbaar


- Eenvoudig te onderhouden dankzij de grote scharnierende deuren (bij compressoren voor montage op vloer – FM) en afneembare panelen (bij op luchtketel gemonteerde compressoren – TM).
- Lage onderhoudskosten.
- De compressoren kunnen vanaf drie (FM) of twee zijden (TM) worden geheven met een vorkheftruck.

Altijd inventief

- Geïntegreerde drogers zijn leverbaar voor alle modellen tot en met de Largo & Allegro 22.
- Geïntegreerde centrale besturing voor meer efficiëntie en betere communicatie tussen de diverse compressoren.
- Door verbeterde geluidsisolatie is de compressor zeer stil.

Altijd duurzaam

- Tandwielkasttechnologie zonder transmissieverliezen voor uitstekende energiezuinigheid en bedrijfszekerheid.
- Warmteterugwinningssysteem



Energie audit


Een optimaal energierendement vraagt om het juiste type compressor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ALUP GrassAir. Onze sales engineers komen graag bij u langs met een advies voor een perfecte persluchtoplossing.

De juiste compressor voor iedere klant

Ontdek de innovatieve kenmerken van de Largo 11-22 & Allegro 15-22-serie en merk op hoe compleet deze compressor is: hoogefficiënt, eenvoudig te onderhouden en geluidsarm.


Hoogwaardig aandrijfsysteem (tandwieltransmissie)

- Tandwielkasttechnologie voor uitstekende energiezuinigheid en bedrijfszekerheid.
- Geen rendementsverlies door gecombineerde schroef-/tandwielkast-technologie
- Alle compressoren zijn voorzien van aangepaste tandwielsets voor een optimaal rendement.
- ALUP compressorelement met hoog rendement
- Standaard efficiënte IE3-motor, IP55, klasse F.

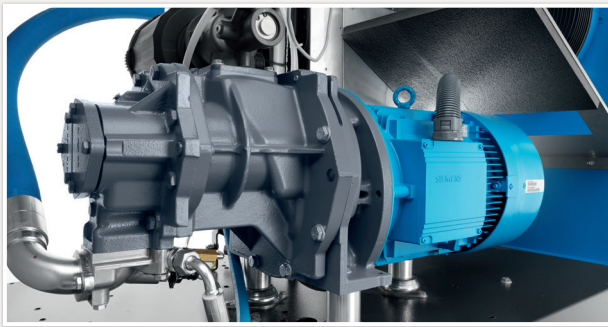

Geïntegreerde frequentieregeling

- Gemakkelijk toegankelijke, geïntegreerde frequentieregeling.
- Optimale regeling van de luchtlevering.
- Nieuw koelsysteem voor de elektrische kast, voor grotere betrouwbaarheid van de elektrische apparatuur.

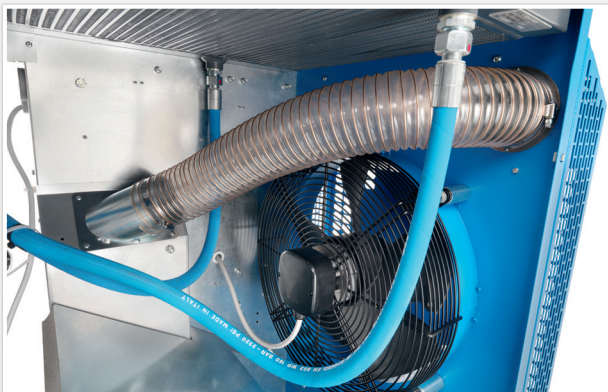


Beter rendement




Luchtinlaatfiltratie met hoog rendement

- Hoger rendement doordat frisse lucht wordt aangezogen vanaf de koude zijde van de compressor.
- Beschermde filters van 2 micron garanderen dat alleen schone lucht de compressor binnenstroomt.
- Gemakkelijke toegang voor onderhoud.

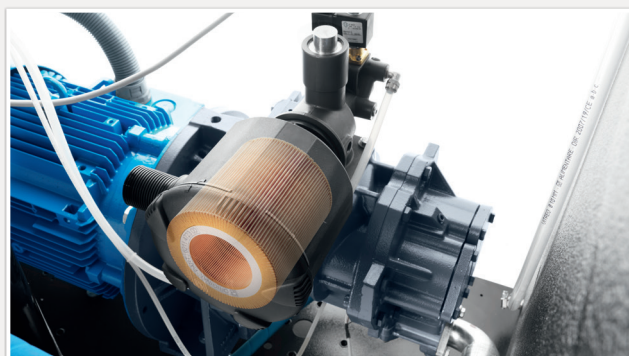

Optimale ventilatie en ruim bemeten koeler

- Verbeterde koelluchtstroom zorgt voor een lagere bedrijfstemperatuur.
- De gescheiden koelluchtstroom zorgt niet alleen voor een efficiënte koeling van de motor en frequentieregelaar, maar ook voor een lange levensduur van het koelmiddel, componenten en compressor.
- Optimale ventilatiestroming met een laag energieverbruik.
- Ruim bemeten koelmiddel- en luchtkoeler voor betere koeling en een lagere bedrijfstemperatuur.

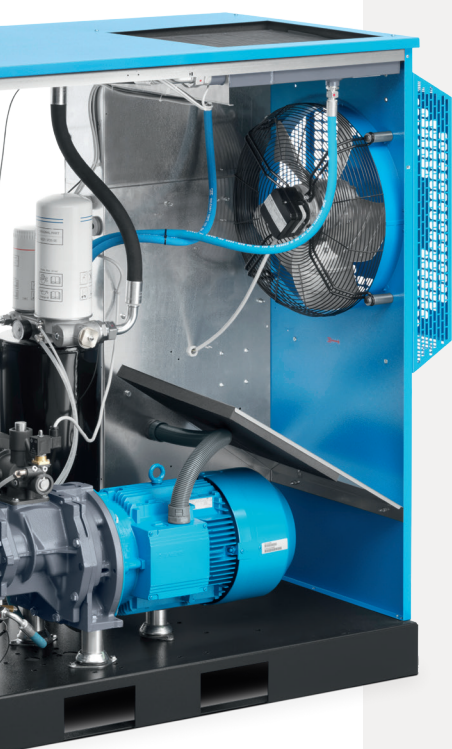

Stille werking

Door de verbeterde geluidsisolatie is de compressor zeer stil en kan deze dicht bij de werkplek worden geïnstalleerd.

Betere persluchtkwaliteit en koeling

Alles-in-één-oplossing, gemonteerd op een luchtketel

- Kleiner vloeroppervlak in vergelijking met een installatie met losse luchtketel en droger.
- Eenvoudige installatie tegen lage kosten.
- Persluchtconditionering door middel van koeldroger en filters (optioneel).
- Minder kans op luchtlekkages.




Een totaalpakket

- Persluchtqualiteit wordt gegarandeerd door geïntegreerde ruim bemeten koeldroger (ook leverbaar voor op vloer gemoneerd (FM) compressor).
- PED-gecertificeerd luchtketel (16 bar) met een inhoud van 500 liter.
- Droge luchtketel beperkt inwendige corrosie.
- Op luchtketel gemonteerde modellen leverbaar tot 22 kW.
- Twee leidingfilters (optioneel) om het olie- en deeltjesgehalte in de perslucht te verlagen tot 0,01 ppm.

BESPAAR OP UW ENERGIEKOSTEN

... door middel van frequentieregeling

Circa 70% van de totale bedrijfskosten van uw compressor over een periode van 5 jaar gaat op aan energiekosten. Daarom is verlaging van de bedrijfskosten van een compressor een belangrijk aandachtspunt. Met de Allegro frequentieregelde compressor kunt u tot wel 30% op de energierekening van uw compressor besparen.

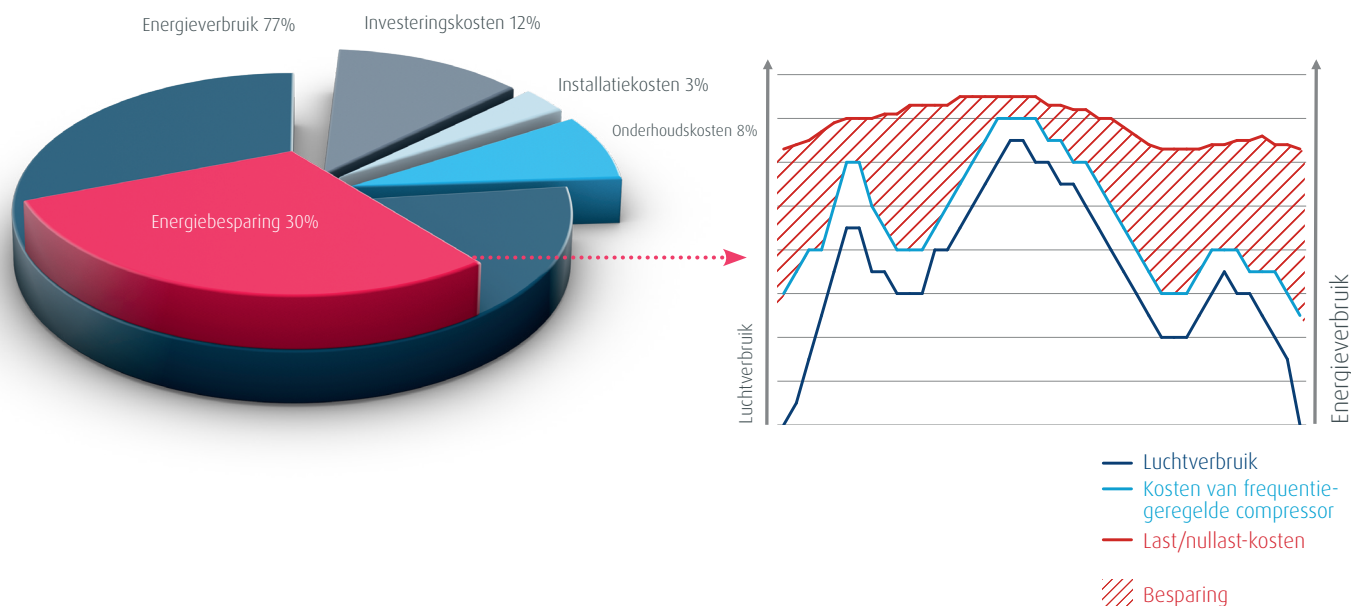

De Allegro vermindert het energieverbruik op de volgende manieren:

- De frequentieregelde compressor garandeert bedrijf bij een vaste insteldruk en stemt de luchtlevering af op het luchtverbruik.
- Geen nullastcycli boven een belasting van 20%.
- Geen stroompieken dankzij zachte start.

Elektronische regelaars

Met de Air Control-besturing kunt u de compressor eenvoudig en overzichtelijk aansturen.



Air Control 5.0

- Standaard bij Largo-compressoren.
- Instelbare automatische herstart na stroomuitval met ingebouwde regeling zodat niet alle compressoren tegelijk inkomen.
- Intelligente nullastregeling (IUC), bespaart energie door het aantal nullasturen van de compressor te optimaliseren met inachtneming van de geoorloofde motorschakelingen.
- Delayed Second Stop (DSS), voorkomt fluctuaties in de drukband door te anticiperen op drukval met het tijdig starten of langer in nullast laten lopen van de compressor. Hierdoor wordt er tijdig lucht geleverd en blijft de druk constant.
- Via de service-indicator en het storingsbeheer worden uitvoerige berichten weergegeven om de onderhoudsdiagnose te vereenvoudigen.




Air Control 5.1 Graphic

biedt extra functies t.o.v. Air Control 5.0:


- Standaard bij frequentieregelde Allegro en optioneel voor Largo.
- Gebruiksvriendelijke scherm, datalogging.
- Ingebouwde timers waarmee de Air Control zo geprogrammeerd kan worden zodat deze perfect is afgestemd op uw productieproces.
- Variabele dubbele drukbandbreedte voor meer energiebesparing en volgorde wisselschakeling.
- Aansluitmogelijkheden voor een efficiënte drukregeling wanneer compressoren met variabel en vast toerental worden gecombineerd. De Air Control 5.1 werkt als hoofdregelaar voor alle compressoren en zorgt voor onderlinge besturing hiervan.



Besturing




Menuscherm



Scherm voor datalog-

Bespaar met energierugwinning

Bij het comprimeren van lucht vindt warmteontwikkeling plaats. De overtollige warmte kan worden opgevangen door een energierugwinningssysteem en naar andere toepassingen worden geleid. Daarmee bespaart u energie en kosten.

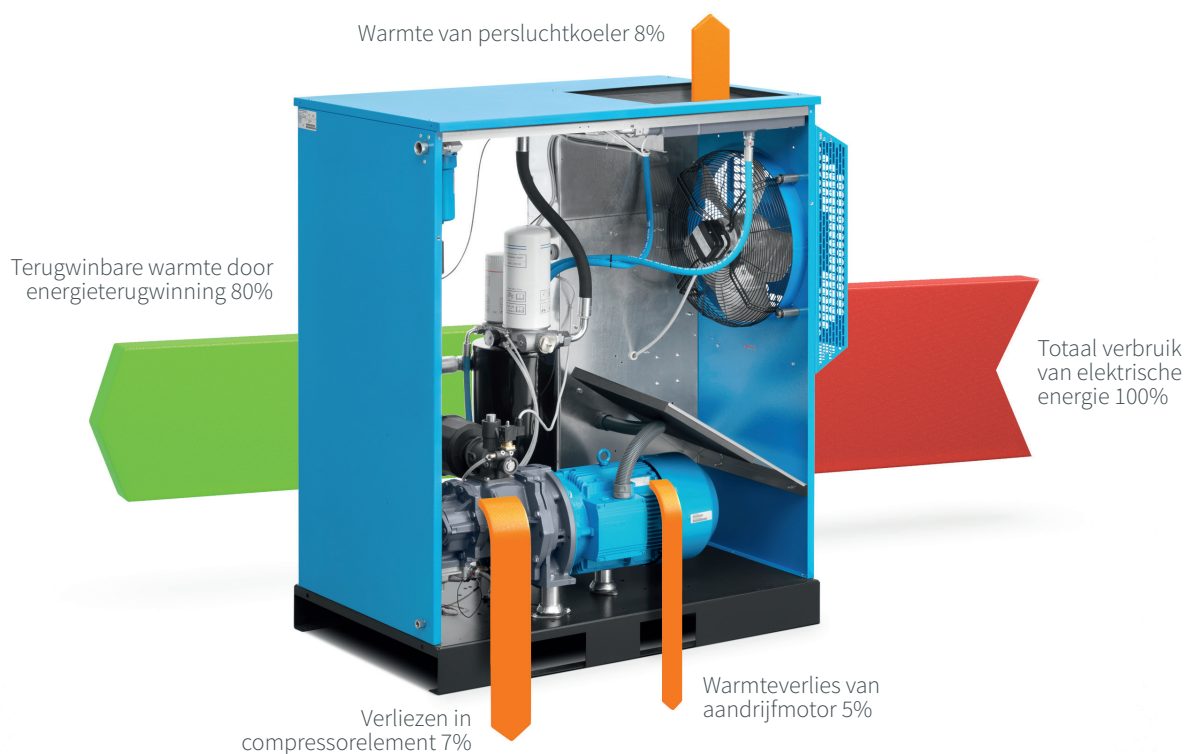

Warmteterugwinning door middel van warmtewisselaar

Bij zowel de Largo als Allegro bestaat er de mogelijkheid om een warmtewisselaar af fabriek in te bouwen. Door gebruik te maken van deze warmtewisselaar kunt u tot circa 80% van het geïnstalleerd vermogen aan energie besparen.

De warmtewisselaar wordt opgenomen in het koelmiddelcircuit en zal met een constante flow of constante temperatuur het tegengestelde watercircuit opwarmen. Wanneer er onvoldoende warmte wordt afgenomen, zal automatisch het koelmiddel via de koeler en ventilator gekoeld worden.

Toepassingen kunnen o.a. zijn:

- het opwarmen van stoomketels
- proceswater
- centrale verwarming
- of andere industriële toepassingen.

De platenwarmtewisselaars zijn standaard van RVS en het totale systeem is onderhoudsvrij. Een ander voordeel is dat er geen bewegende delen in het systeem aanwezig zijn waardoor deze optie uiterst betrouwbaar is.




Opties om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren



Met een groot aantal opties kunt u optimaal gebruikmaken van uw Largo 11-22 & Allegro 15-22 compressor.

- **Interne cycloonafscheider** verwijderd tot 90% van het vocht uit de perslucht.
- **Inlaatfiltercassette met hoog rendement** voor gebruik in stoffige omgeving. Deze voorkomt dat stof in de compressor binnendringt, beschermt daardoor de inwendige componenten en verlengt de levensduur van de compressor.
- **Optimaal warmteterugwinningspakket** wint veel warmte terug uit de energie die wordt gebruikt om de compressor te laten werken. Deze warmte kan worden gebruikt voor opwarming van water (proceswater, CV, etc.).
- **IE3-motor** verhoogt het rendement van de compressor, wat tot een lager energieverbruik en kostenbesparing leidt.
- **Draairichtingsbeveiliging**
- **Monitoring op afstand** voor extra gemak, optioneel met Air Control 5.1 besturing.
- **Leidingfilters** verwijderen olie (tot 0,01 ppm) en stof.
- **Stilstandverwarming in omkasting** voor installaties die bij lage temperaturen moeten werken.

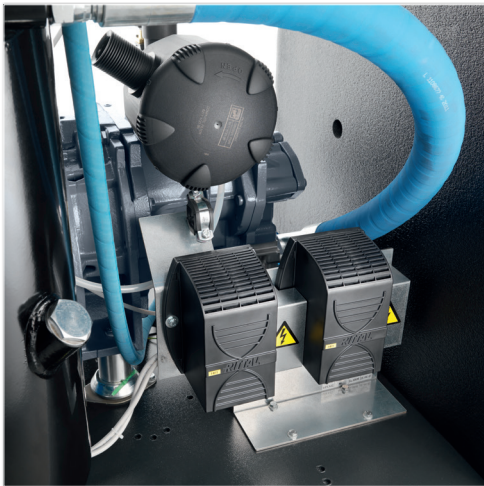

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ALUP GrassAir. Wij geven u graag advies op maat en informatie over de vele voordelen en mogelijkheden van de Largo 11-22 en Allegro 15-22-serie.

Technische gegevens

Vast toerental

Model	Capaciteit (m ³ /min)*				Motorvermogen kW	Geluidsniveau** dB(A)	Diam. persluchtuitlaat	
	7,5 bar	8,5 bar	10 bar	13 bar			FM	TM
Largo 11	1,94	1,83	1,52	1,20	11	61	1"	3/4"
Largo 15	2,10	2,48	2,20	1,82	15	62	1"	3/4"
Largo 19	3,28	3,17	2,70	2,32	18,5	63	1"	3/4"
Largo 22	3,78	3,67	3,23	2,82	22	64	1"	3/4"

Variabel toerental

	Werkdruk bar	Min./Max. capaciteit (m ³ /min)*						Motorvermogen kW	Geluidsniveau** dB(A)	Diam. persluchtuitlaat	
		7 bar	10 bar	13 bar	10 bar	13 bar	10 bar			FM	TM
Allegro 15	4-13	0,58	2,75	0,77	2,37	0,53	1,98	15	62	1"	3/4"
Allegro 19	4-13	0,58	3,27	0,62	2,97	0,58	2,37	18,5	63	1"	3/4"
Allegro 22	4-13	0,73	3,82	0,82	3,48	0,55	2,93	22	64	1"	3/4"

* Bedrijfsgegevens van de compressor gemeten volgens ISO 1217, bijlage C, meest recente editie

** Geluidsniveau gemeten volgens ISO 2151 2004.

Afmetingen

Vast toerental

Model	Lengte (TM) mm	Breedte (TM) mm	Hoogte (TM) mm	Gewicht kg	Gewicht plus* kg	Gewicht TM kg
LARGO 11	1400 (1977)	780 (810)	1555 (1841)	460	520	719
LARGO 15				470	530	728
LARGO 19				490	550	737
LARGO 22				496	566	765

Variabel toerental

Model	Lengte (TM) mm	Breedte (TM) mm	Hoogte (TM) mm	Gewicht kg	Gewicht plus* kg	Gewicht TM kg
ALLEGRO 15	1400 (1977)	780 (810)	1555 (1841)	490	550	748
ALLEGRO 19				510	570	757
ALLEGRO 22				516	586	785

* Plus is met geïntegreerde droger





Neem contact met ons op voor meer informatie en advies op maat:

ALUP Kompressoren B.V.

Galliërsweg 27

Postbus 316

5349 AT Oss

5340 AH Oss

+31(0)412 - 664 100

info@alup.nl

www.alup.nl

24/7 service

Wij zijn 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. Ook 's avonds en in het weekend krijgt u direct vakkundige mensen aan de lijn. Zij kunnen u direct een oplossing bieden voor uw probleem.

Regionaal

Iedere ALUP servicemonteur werkt in principe regionaal waardoor deze snel op locatie aanwezig kan zijn. U ziet vaak hetzelfde gezicht en de service-monteur is bekend met uw persluchtinstallatie.

Onderhoudsabonnement

Bij probleemloos functioneren van uw persluchtinstallatie hoort goed onderhoud met originele onderdelen. Op basis van uw wensen en gebruik kunnen wij voor u een voorstel doen voor een onderhoudsabonnement.

ALUP
Kompressoren
MÉÉR DAN PERSLUCHT ALLEEN!