


Sonetto

Skruekompressorer

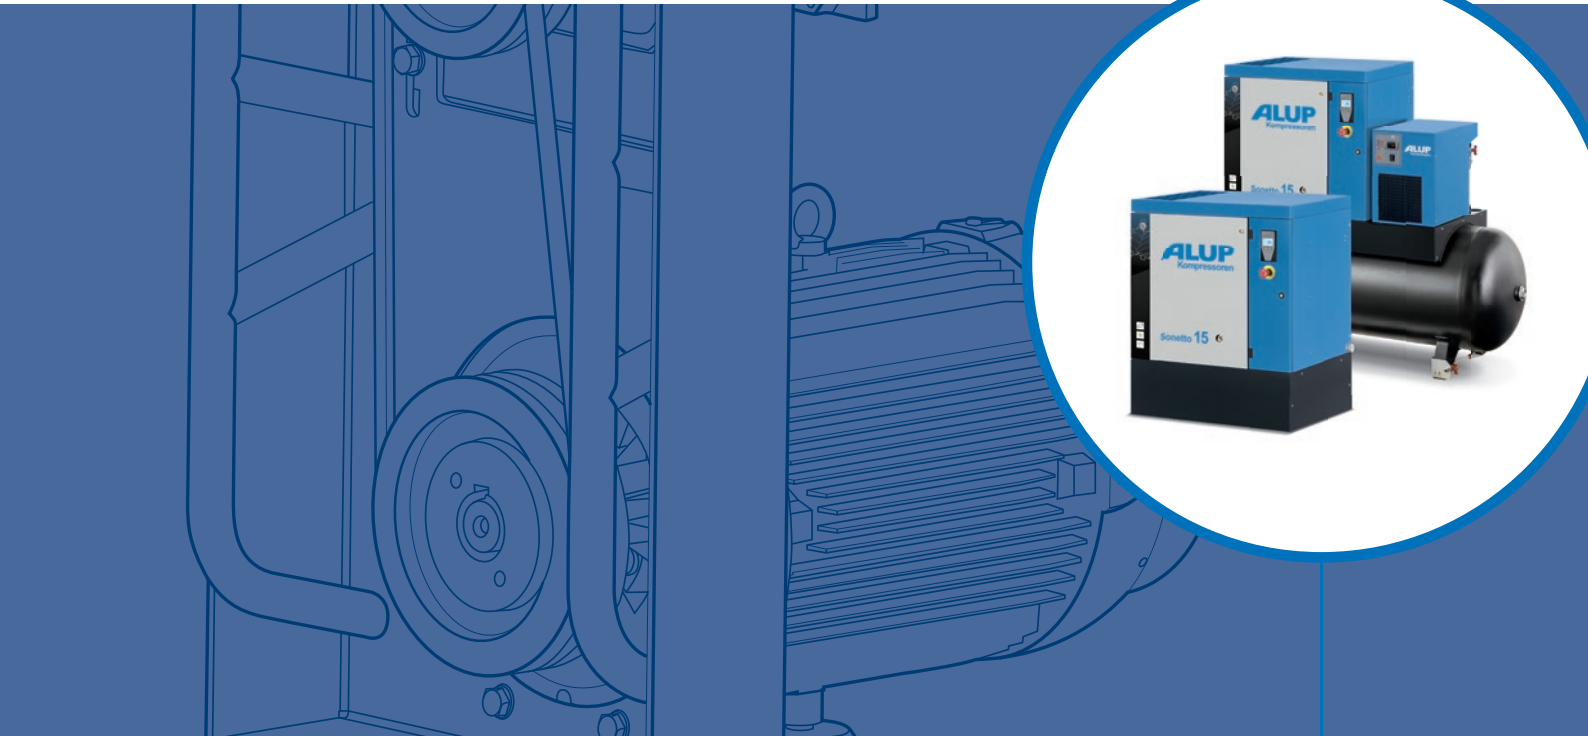

SONETTO 8-20

ALUP
Kompressoren

Arven fra ALUP

Virksomheden, som blev grundlagt i Tyskland i 1923, har hentet sit navn fra automobilprodukter, der blev fremstillet på det mekaniske værksted i Köngen, hvor ALUP så dagens lys: Auto-LUft-Pumpen. Kun to år senere blev den første serie af stempelkompressorer udviklet, mens rotationskruekompressorer blev tilføjet til sortimentet i 1980.

Over tid voksede erfaringerne, og innovationen tog fart, hvilket har ført til porteføljen af højkvalitetsprodukter i dag. Navnet ALUP Kompressoren er således blevet synonymt med innovativ teknologi kombineret med en stærk følelse af tradition.

I dag drives ALUP Kompressoren fortsat fra hjembyen Köngen, hvor det hele startede i 1923.



Drevet af teknologi Designet af erfaringer

Opdag, hvad der sker, når en passion for teknologi fusioneres med praktisk industriel erfaring. Design udvikler sig mod mere praktisk montering og vedligeholdelse, som giver dig frihed til at fokusere på dit job. Produktsortimentet omfatter præcis den maskine, du har behov for, sammen med de rette funktioner til dine præstationsbehov. Investeringsafkastet sikres samtidig med, at din miljøpåvirkning reduceres. Og eftersom vi bevarer en tæt kontakt til vores kunder, er vi et skridt foran, når dine behov ændrer sig.

**INNOVATION
HANDS-ON
EXPERIENCE
PEACE OF MIND
TOTAL COST
OF OWNERSHIP
PARTNERSHIP**

Sortimentet, der opfylder alle dine behov

Med Sonetto 8-20-serien får du en effektiv, driftssikker og komplet løsning, der er designet til at opfylde dine præcise behov.

Et omfattende tilbud

- Effekttørrelser fra 8-20 hk.
- 3 trykvarianter.
- Hele serien kan monteres på luftbeholdere (270 og 500 l) og er udstyret med køletørre samt for- og efterfiltre.

Meget effektiv luftfiltrering og olieudskillelse

- Luftindsugning på højt niveau forhindrer, at der trænger store støvpartikler ind.
- 2 mikron-indkapslede filtre garanterer, at der kun kommer ren luft ind i kompressoren, hvilket forbedrer den overordnede driftssikkerhed.
- Olieudskilleren sørger for mindre end 3 ppm af restolieindhold, takket være cyklonisk, gravitations- og filterudskillelse.

Nem adgang

- Nem service takket være aftageligt panel.
- Hovedkomponenterne er anbragt strategisk for at lette vedligeholdelsen og gøre den hurtigere.
- Lave vedligeholdelsesomkostninger.
- Nem kontrol af oliestand via udvendigt olieskueglas.

De funktioner, du har brug for (opt)

- 8000 timers olie.
- Olie i fødevarekvalitet.
- Timet tømning af luftmodtagere.
- Transportbeslag.
- Trækasse.

www.alup.com

Lille størrelse, stor fleksibilitet

Sonetto-serien fås som gulvmonteret, beholdermonteret, beholdermonteret med tørreenhed og beholdermonteret med tørreenhed og filtre (for- og efterfiltre). Beholderen fås i to kapaciteter: 270 l og 500 l. Med denne store variation af konfigurationer, effektstørrelser og tryk sætter Sonetto en ny standard for driftsmæssig effekt, kvalitet, sikkerhed, servicelevetid og brugerkomfort.

Brugerfordele

En komplet løsning

- Sonetto kan altid samles med den rigtige kombination til dine virksomhedsbehov.
- Med et alt-i-ét-design kan enhederne udstyres med beholder og komplet luftbehandlingspakke: Køletørrer samt for- og efterfiltre.

Nem og hurtig vedligeholdelse

- Alle servicekomponenter er placeret på forsiden af maskinen for hurtig adgang.
- Alle servicekomponenter er strategisk placeret for hurtig adgang.
- Olieskueglas på forsiden er synligt uden at fjerne paneler.
- Vedligeholdelsesadvarsler på styreenheden.
- Nem rengøring og service.



En komplet løsning, som opfylder dit luftbehov



Lydsvag drift

- Særlig støjisolering sikrer meget lave støjniveauer.
- Udstyret kan nemt installeres på værkstedet tæt på anvendelsesstedet, hvilket minimerer risikoen for luftlækage, og uden at forstyrre arbejdsmiljøet.

Omkostningseffektiv

- Driftssikkert design.
- Lave vedligeholdelsesomkostninger.
- Lange serviceintervaller.
- Lavt energiforbrug, takket være de anerkendte IE3-motorer og et avanceret skruekompressorelement.
- Højtydende smøre- og kølesystemer.



Luftforsyning af høj kvalitet


Enheder, der bygges på beholder, kan udstyres med luftbehandlingspakke bestående af en køletørrer samt for- og efterfiltre. Denne luftbehandlingspakke garanterer tør og meget ren luft, der er perfekt til de mest krævende anvendelser.

Optimér din drift

Infologic²-basisstyreenhed


Infologic²-basisstyreenheden tilbyder avanceret overvågning af vedligeholdelse, fejladministration og forenkler konfigurationen og styringen af din drift.

- Ikonbaseret display.
- Tryk- og temperaturlæsning.
- Fjernstyret start/stop.
- Automatisk genstart efter strømsvigt.
- Advarsler om vedligeholdelsesservice.
- Fejladministration.
- Hurtig trykindstilling direkte på styreenheden.

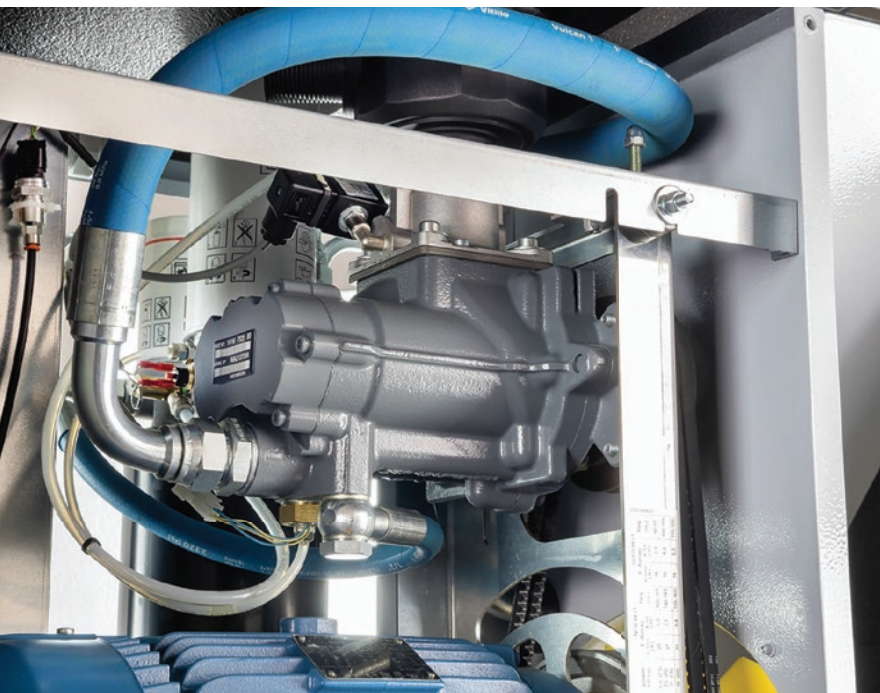

Luftender af næste generation

En ny generation af kompressorelementer sørger for høj ydeevne kombineret med et lavt energiforbrug og en meget lang levetid for din investering.



Energisyn

Kendskabet til, hvilken kompressor der er den rigtige til din anvendelse, er afgørende for at kunne minimere energiforbruget. Med vores energisyn kan vi simulere dit behov for trykluft og derefter rådgive dig om den bedste løsning til dine behov.

Kontakt den lokale ALUP-repræsentant for at få flere oplysninger.

Tekniske specifikationer

Model	Maks. arbejdstryk	Referencearbejdstryk	Fri luftforsyning ved referenceforhold*			Motoreffekt		Støjniveau**	Vægt			
	Bar	Bar	m ³ /t	l/s	cfm	kW	hk	db(A)	Grundmonteret kg	270 l tank kg	270 l tank, tørreenhed kg	270 l tank, tørreenhed og filtre kg
Sonetto 8	8	7,5	50,8	14,1	29,9	5,5	7,5	64	160	207	242	247
	10	9,5	41,8	11,6	24,6							
Sonetto 10	8	7,5	68,4	19	40,3	7,5	10	65	170	217	250	255
	10	9,5	59,8	16,6	35,2							
	13	12,5	46,8	13	27,5							
Sonetto 15	8	7,5	97,2	27	57,2	11	15	69	185	232	265	270
	10	9,5	85	23,6	50							
	13	12,5	69,1	19,2	40,7							
Sonetto 20	8	7,5	111,6	31	65,7	15	20	71	200	247	280	285
	10	9,5	100,8	28	59,3							
	13	12,5	79,9	22,2	47							

* Enhedens ydeevne målt i overensstemmelse med ISO 1217, Bilag C, nyeste udgave.

** Støjniveau målt i overensstemmelse med ISO 2151 2004.

	Længde	Bredde	Højde
	mm	mm	mm
Base	850	720	980
270 l	1543	720	1337
500 l	1945	720	1468





DREVET AF TEKNOLOGI DESIGNET AF ERFARINGER



KONTAKT DEN LOKALE
ALUP-REPRÆSENTANT



Åmarksvej 1 · 8250 Egå
Telefon: 70 10 22 10



Care. Trust. Efficiency.

Pleje.


Pleje er alt, hvad service vedrører: Professionel service udført af erfarne folk med originale høj kvalitetsdele.

Tillid.

Tillid opbygges ved at leve op til vores løfter om pålidelig, uafbrudt drift og lang levetid af udstyret.

Effektivitet.

Udstyrseffektivitet sikres via regelmæssig vedligeholdelse. Effektiviteten af serviceorganisationen er der, hvor originale dele og service gør forskellen.

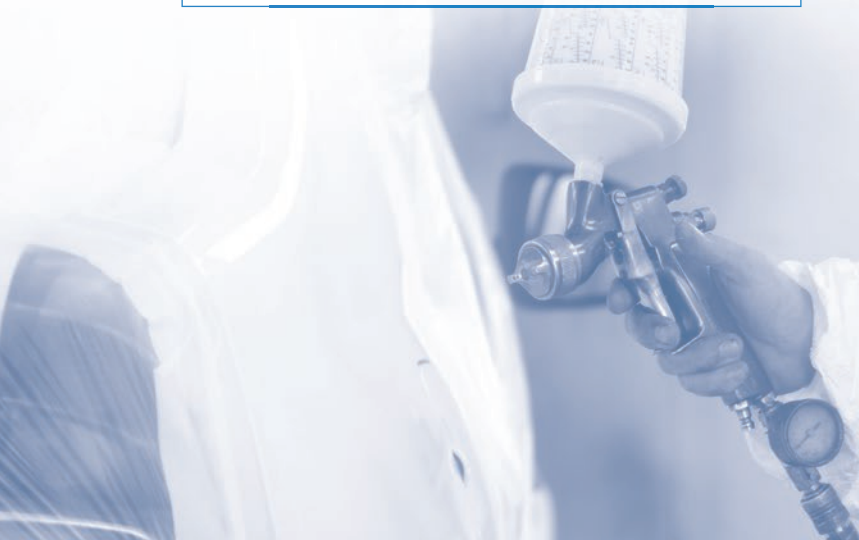

www.alup.com